

Palacserép tetőkampó A2 nemesacél

Magassági kompenzáció 25 mm-ig

A tető egyenetlenségeit a szerelősín könnyen kompenzálja

Bordázat a konzolon

Optimális alakzárás, súrlódásos rögzítés

Teljesen előszerelt

A szerelősín, 39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37, mindenféle előkészítés nélkül a tetőhöz rögzíthető



Maximális terhelési értékek a tetőcserepeken való felfekvés nélkül

- Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 0,59 kN
- Tetőfelületre merőleges nyomás: 1,05 kN
- Tetőfelületre merőleges húzóerő: -1,05 kN

Talpfuratátmérő	7 mm
Anyag	Nemesacél A2

Cikksz. 0865 996 82

Alkatr. Mennyiség: 20

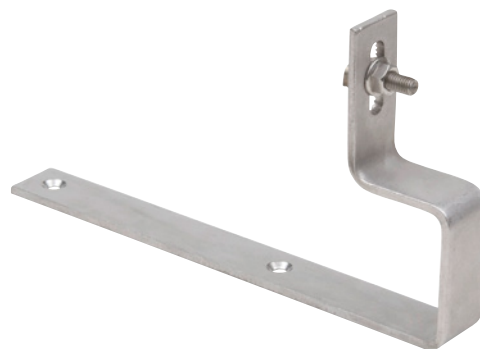

Megjegyzés

Javasoljuk, hogy két db 6 x 100 mm méretű, A2 nemesacél ASSY 3.0 süllyesztett fejű facsavarral rögzítse a tetőhorgokat a szarufákhoz.